


Slingerruit Camera

Inleiding



De Securro Slingerruit Camera is een high quality camera systeem in een waterdichte behuizing die gebruikt kan worden in vervuilde omgevingen, zoals modder, zand, klei, troebel water, etc.

Het dubbel anti-reflectie glas wordt constant gereinigd met water, middels een slim roterend spray systeem, wat resulteert in een goede video kwaliteit onder bijna alle vervuilde condities.

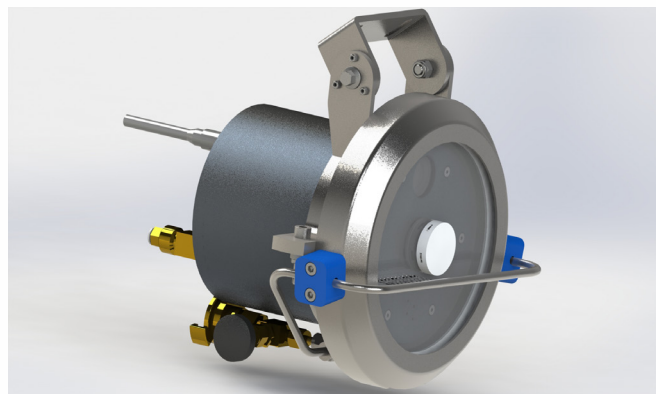

Specificaties

- Artikelnummer SE-op10-SES
- Behuizing RVS kap met geanodiseerde aluminium tot 5 bar overdruk tot 10 bar waterstraal Onderdompeling gedurende max 10 minuten
- Behuizing bestand Dubbele anti-reflectie 170 mm diameter
- Ruit Vaste iris 1/2.8" effectieve progressieve scan
- Beeldsensor RGB CMOS
- Resolutie Max. 1920x1200/1080
- Horizontale kijkhoek 113 °
- Verticale kijkhoek 62°
- Minimale verlichting Kleur: 0.3 lux
- Werktemperatuur -10 - +40 °C
- IP klasse IP69
- Spanning 24 VDC 1.5 A
- Benodigde hoeveelheid water ± 1 liter / min
- Afmetingen 275 x 270 x 180 mm (l x w x h)
- Gewicht 7 kg

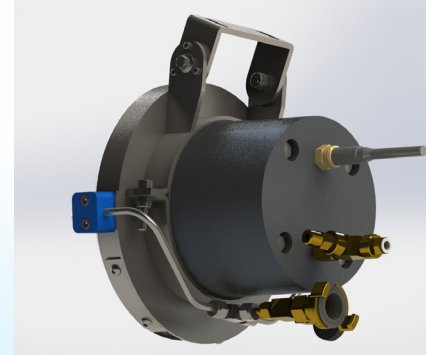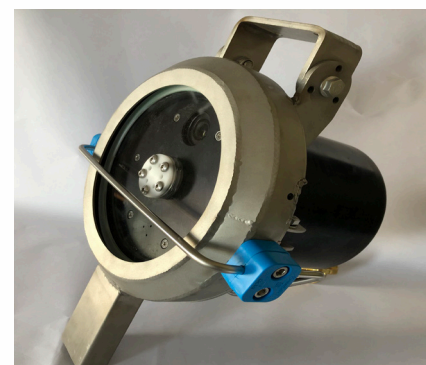

Aditioneel

De Securro Slingerruit Camera kan verder worden uitgebreid met opname unit, monitoren, etc. etc. op klanten wens.

Voor meer informatie, neem contact op met Mr. R. de Jong (managing director Securro)

rwdjong@securro.com

www.securro.com

0031 (0)6 109 11 333